

Modelo: **1554HFU AN**



Corte

Textil ultra transpirable.



Forro

Dry-max de alta transpirabilidad y resistencia al desgaste.



Puntera

Polycarbonato, con resistencia al impacto desde 101.7 J.



Plantilla

Anatómica con forro DRY-MAX.



Suela

Doble densidad PU-Hule, antiderrapante, resistente al desgaste y flexible.



Antiestático




DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL

1554HFU AN

Tallas disponibles: 22 - 31

Choclo antiestático con puntera de policarbonato.

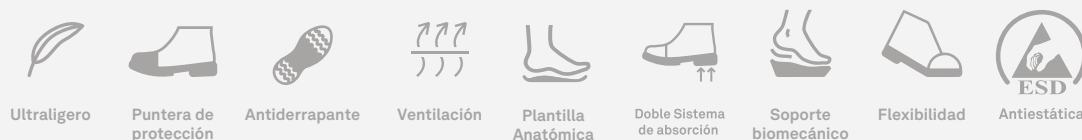

- » **Corte:** Textil ultra transpirable.
- » **Suela:** HYBRID MAX: Doble densidad de PU y hule acrilonitrilo. Antiestática.
- » **Puntera:** Policarbonato.
- » **Construcción:** Inyección directo al corte.
- » **Forro:** Dry-max (fibra de poliéster con soporte de material espumado).
- » **Lengüeta:** Malla 3D fresh.
- » **Plantilla :** Anatómica con forro DRY-MAX antiestática.
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Tipo VII:** Calzado de protección antiestático.

Nuestro calzado cumple con la Norma Oficial Mexicana 113-STPS-2009



Empresa certificada en ISO 9001:2015



Sugerencias para el uso de tu calzado DURAMAX:

Verifique su calzado antes de usarlo; posteriormente, colóquelo introduciendo el pie por completo y atando adecuadamente las agujetas (cuando aplique). Cuando no lo esté utilizando, guárdelo en un lugar fresco y seco. Si su calzado presenta signos evidentes de desgaste, perforaciones, rotura o cualquier otro daño, debe reemplazarlo. Deséchelo como residuo sólido no peligroso (si fue utilizado en actividades no contaminantes) o como residuo peligroso si estuvo en contacto con sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, etc.

Referencia normativa: NOM-017-STPS-2024

Uso sugerido:

Industria especializada



Telecomunicaciones



Electrónica



Automotriz



Laboratorios

Ambiente de Trabajo:



Con riesgo de Resbalamiento.



Con riesgo de Impacto y Compresión.



Con riesgo de estática.



Con riesgo de baja visibilidad.

Información Técnica

Nuestro calzado cumple con la
Norma Oficial Mexicana
113-STPS-2009



Empresa certificada en
ISO 9001:2015



Elemento	Tipo de material	Especificaciones
» Corte	Textil	» Permeabilidad al vapor de agua: 0.75 mg/(h*cm ²) mínimo
» Suela	Inyección directa al corte. Doble densidad: PU y hule acrilonitrilo	» Antiderrapante » Resistente a aceites y solventes » Flexible » Antiestática
» Puntera	Polycarbonato	» Resistencia al impacto: >101.7 J » Resistencia a la compresión: >11.135 kN
» Forros	Fibra de poliéster con soporte de material espumado	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Plantilla	EVA (Etileno-Vinil-Acetato) Antiestática	» Preformada » Malla textil transpirable y resistente al desgaste » Hilo conductivo
» Lengüeta:	Malla de poliéster tejida	» Resistencia al desgarre: 15 N mínimo » Absorción de agua: 35% mínimo » Desabsorción de agua: 40% mínimo
» Ojillos	5 perforaciones por lado	
» Agujeta	Tejido de poliéster con alma de algodón	» Resistencia a la tensión: 500 N mínimo
» Calzado completo	Resistencia eléctrica entre 100 kΩ y 1,000 MΩ	
» Tipo VII:	Calzado de protección antiestático	
» N° de certificado NYCE:	NYC-2602C0Z00035	