



Ficha técnica

SIENA MAX

5101BRR | 5101NRR

Diseño ergonómico que se va ensanchando en la parte alta.



Bota con compuesto de PVC de alta calidad resistente a aceites, grasas, sangre etc.

Punta reforzada para mayor vida útil.

Suela resistente al resbalamiento con canales de desagüe para su fácil limpieza.



Puntera de protección de acero.

Suela con talón diseñado para reducir la fatiga.



COLORES DISPONIBLES



DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL


SIENA MAX 5101BRR 5101NRR

Tallas disponibles: 22/32



- » **Caña:** Compuesto de PVC modificado de alta resistencia.
- » **Suela:** Compuesto que agrega carga **alta** de NITRIMAX para mayor resistencia a agentes corrosivos.
- » **Puntera:** Acero.
- » **Construcción:** Inyección directa de PVC.
- » **Forro:** Malla textil.
- » **Plantilla :** ELITE MAX (Espuma de poliuretano de alto soporte y cubierta textil DRY-MAX).
- » **Horma:** EEE (amplitud de máxima comodidad).
- » **Calzado resistente a:** impacto (I), compresión (C), a descargas eléctricas (EH) y al resbalamiento (SR).

Para mantener en óptimas condiciones se recomienda limpiar al final de cada jornada con jabón, no doblar y mantener en lugares secos.

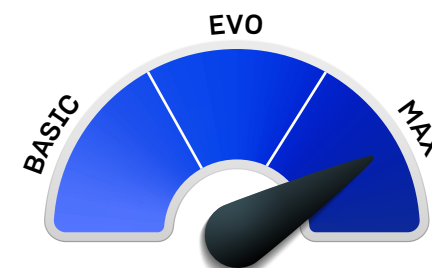

DURABILIDAD

* Comercialización por cajas de 10 pares de misma talla y modelo

** En Duramax respaldamos cada paso. Para iniciar un proceso de garantía, visita:
<https://www.calzadoduramax.com/pages/garantias>



Certificación ASTM

- » Cumplimiento normativo: ASTM F2413-24
- » N° de certificado ASTM: 59895